



Iterio

UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE

UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE STOLOVA PODESIVE VISINE

*Važi za modele „ITERIO MONO“ i „ITERIO DUO“

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO.

Nepoštivanje svih sigurnosnih i montažnih uputstava i upozorenja u ovom priručniku može dovesti do oštećenja imovine, tjelesnih ozljeda ili oštećenja samog proizvoda.

PRIJE POČETKA SASTAVLJANJA VAŠEG ITERIO STOLA:



Pročitajte i razumite u potpunosti ovo uputstvo za upotrebu prije nego što pokušate sastaviti ili koristiti proizvod. Ovo je potrebno za siguran i pravilan rad proizvoda.



Uvjerite se da su sve osobe koje će koristiti proizvod upoznati sa sadržajem ovog priručnika.

KORISNICI MORAJU POŠTOVATI SLJEDEĆA SIGURNOSNA UPOZORENJA:



Koristiti samo u zatvorenom prostoru. Ovaj proizvod je dizajniran samo za upotrebu u suhim sredinama i sadrži elektroniku osjetljivu na vodu. Postoji rizik od požara, strujnog udara ili ozljeda ako se koristi na otvorenom.



Uvjerite se da nema prepreka na putanji kretanja stola. Ne stavljajte predmete koji su viši od 50 cm ispod okvira stola.



Uvjerite se da su svi kablovi odgovarajuće dužine kako bi odgovarali promjenama u visini stola tokom rada.



Nemojte sjediti ili stajati na ramu stola kada je sastavljen. Nemojte puzati ili ležati ispod okvira stola kada je sastavljen.



Uključite sto samo u pravilno uzemljenu utičnicu od 240 V. Isključite sto iz električne utičnice prije premještanja stola ili dodavanja i uklanjanja dodataka. Rizik od strujnog udara.



Nemojte otvarati nijednu komponentu stola ili umetati bilo koji predmet u komponentu stola. Otvaranje bilo koje komponente stola poništava garanciju za proizvod.



Držite prste i sve dijelove tijela podalje od pokretnog stola i svih pokretnih komponenti. Rizik od prignječenja i tjelesnih ozljeda.



Sistem protiv sudara na stolu je zasnovan na pravilnom rukovanju od strane korisnika i poštivanju svih uputa u ovom priručniku. To nije sistem koji će izbjeći sudare u svim uvjetima jer različiti sudari mogu ili ne moraju uzrokovati aktiviranje senzora sistema.



Električni motori stola zahtijevaju radni ciklus od 10%. Nakon korištenja motora od maksimalno 2 minuta, isti se ne smiju koristiti narednih 18 minuta. Nepoštivanje ispravnog radnog ciklusa može pregrijati motore i smanjiti njihov vijek trajanja.



Ne izlažite dijelove stola tečnostima. U slučaju prolivene tečnosti, odmah isključite sto iz struje. Rizik od kvara stola ili strujnog udara ako se komponente stola pokvase.



U slučaju nestanka struje/prenapona ili ako je kabel za napajanje isključen, može biti potrebno ručno resetiranje - pogledajte odjeljak za rješavanje problema.

UPOTREBA PROIZVODA / ODGOVORNOST

Prije nego što prvi put počnu koristiti Iterio, korisnici moraju osigurati da su sve komponente sastavljene prema uputama u ovom priručniku i da su svi kablovi povezani na kontrolnu kutiju prije nego što se spoje na utičnicu.

Korisnici moraju pregledati sve komponente i kablove kako bi se uvjerali da nema znakova oštećenja. Nemojte koristiti uređaj ako postoje znakovi oštećenja.

Ovaj sto je podesiv po visini tako da se može najbolje postaviti tako da odgovara ergonomskoj visini korisnika prema uputama u ovom priručniku. Bilo kakva upotreba u druge svrhe nije preporučljiva. Proizvođač ni pod kojim okolnostima ne prihvata zahtjeve za jamstvo ili zahtjeve za odgovornost za štetu uzrokovanu nepravilnim korištenjem ili rukovanjem okvirom stola.

OTPAKIVANJE

Važno je da se, kada dobijete svoj ITERIO, sve komponente okvira pažljivo uklone iz pakovanja i pregledaju kako bi se uvjerali da nisu nastala oštećenja pri transportu.

Molimo Vas da nam odmah prijavite bilo kakvu štetu kako bismo je mogli otkloniti što je prije moguće.

PRIPREMA


Provjerite listu dijelova u ovom priručniku kako biste bili sigurni da su sve potrebne komponente primljene. Komponente stola ITERIO Duo i Mono se isporučuju u dvije (2) zasebne kutije - radna ploča i komponente.

Uklonite sve komponente okvira stola iz pakovanja i položite ih na neabrazivnu površinu poput tepiha ili prostirke. Kontakt sa tvrdim i/ili abrazivnim površinama može uzrokovati oštećenje završne obrade okvira stola. Prebrojite sve komade prije odlaganja bilo kakvog ambalažnog materijala.


Prije montaže, razmislite gdje želite da se Vaš sto nalazi. Trebaće vam čist, suh unutrašnji prostor za postavljanje i sastavljanje Vašeg stola.

NAPOMENA: Uz sto se ne isporučuje Phillips odvijač ili električna bušilica za pričvršćivanje okvira na radnu površinu.


LISTA DIJELOVA I ALATA




NOSAČ - KOL. (K): 1




PREČKA - K: 1




BOČNI NOSAČI - K: 2




NOGARI DIO 1 - K: 2




NOGARI DIO 2 - K: 2



KONTROLNA KUTIJA - K: 1



KONTROLER - K: 1



STRUJNI KABL - K: 1



IBUŽ KLJUČ - K: 1



VIJCI- M6 - K: 14 - M6 - K: 12





GUMENI N. - K: 6



KOPČE ZA KABLOVE - K: 5

KORAK 1

Postavite dva kraja nosača naopako tako da osam (8) rupa za šrafove budu okrenute prema gore kao na slici. Raširite nosač kao na slikama.

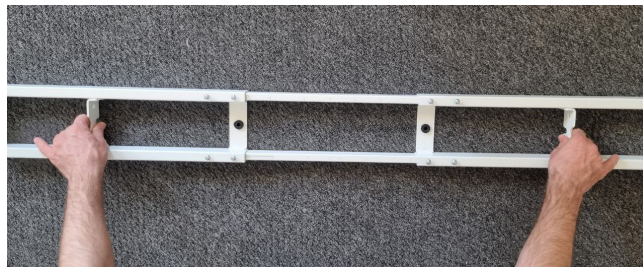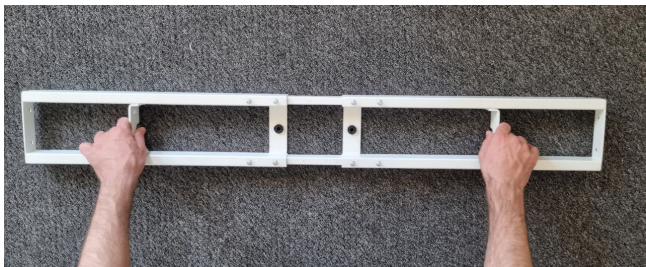

Zavrните M16 vijke na 8 rupa pomoću IBUJ ključa.



KORAK 2

Ostavite nosač naopako kao i u prethodnom koraku i umetnite nogaru tako da se dvije (2) rupe na nogari poravnaju sa dvije (2) rupe na kraju nosača. Umetnite dva (2) mašinska zavrtnja M6 i upotrijebite IBUJ ključ za zavrtnjanje u nekoliko okreta. Nemojte potpuno zategnuti.

Ponovite ovaj korak za drugu nogu.



KORAK 3

Postavite nogar na nogu kao tako da se četiri rupe u svakoj liniji poravnaju. Umetnite četiri (4) mašinska zavrtnja SDE10 .9 i upotrijebite imbus ključ za zavrtnjanje u nekoliko okreta. Nakon što su sva četiri zavrtnja postavljena, potpuno zategnite.

Ponovite ovaj korak za drugu nogu.



KORAK 4

Nakon što ste pričvrstili obe nogare, okrenite sto da stoji na nogarama. Postavite bočni držač na ivicu nosača tako da se dvije (2) rupe na nosaču poravnaju sa rupama na bočnom držaču. Umetnite dva (2) mašinska zavrtnja SDE10.9 i upotrijebite IBUJ ključ za zavrtnanje u nekoliko okreta.


Postupak ponovite i za postavljanje drugog bočnog držača.



KORAK 5

Na krajevima bočnih držača nalaze se po dvije (2) rupe. U rupe, kako je prikazano na slici ispod, postavite po dva (2) gumena nosača.

Postupak ponovite za sve četiri (4) rupe.

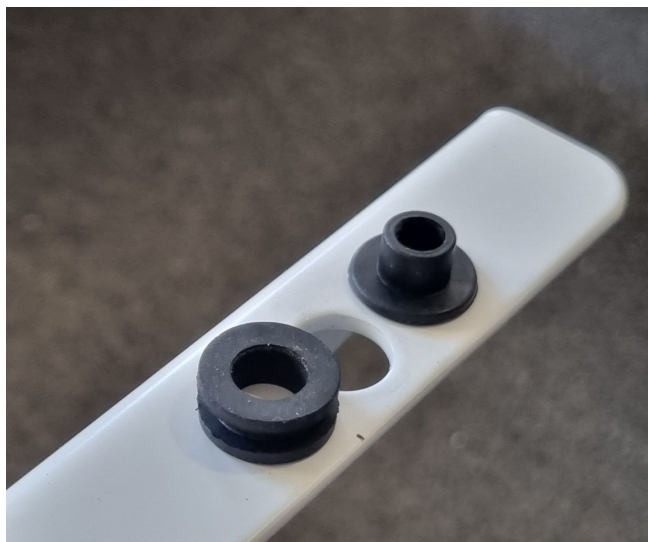

KORAK 6

Gumene nosače na isti način postavite i na rupe koje se nalaze na poprečnim spojlima na glavnom nosaču.



KORAK 7

Postavite radnu površinu (drvenu ploču) naopako na neabrazivnu površinu poput tepiha ili prostirke i postavite okvir stola (takođe naopako) na površinu drvene ploče. Za postavljanje okvira preporučujemo da koristite vodič ispod za mjerenje minimalne udaljenosti između ruba Vašeg stola i rupa za vijke u bočnim nosačima:

Radna površina dužine 1200 mm - 25 mm

Radna površina dužine 1500 mm - 50 mm

Radna površina dužine 1800 mm - 80 mm

Na drvenoj ploči označite tačna mjesta na kojima je potrebno izbušiti rupe za spajanje radne površine i okvira stola.

Nakon što ste pripremili radnu površinu, postavite okvir stola tako da se rupe sa gumenim nosačima poklapaju sa rupama na drvenoj površini. Umetnite vijke M6 i upotrijebite odgovarajući šarafciger za zavrtnanje.



KORAK 8

Nakon što je svih šest (6) vijaka M6 upotpunosti zategnuto i pričvršćeno za radnu površinu u prethodnom koraku, potrebno je umetnuti i prečku da povežete sklop okvira. Prečku umetnite na sredinu nosača i zavrnite kao što je prikazano na slikama.



KORAK 9

Postavite kontroler na željenu poziciju i koristite dva (2) zavrtnja M5 da pričvrstite kontroler za radnu površinu.

Kontroler se može postaviti bilo gdje duž prednje ivice stola.



KORAK 10

Postavite kontrolnu kutiju na željeni i označeni dio donje strane radne površine. Codite računa da kontrolnu kutiju postavite na pozadinskom dijelu radne površine, odnosno iza nosača okvira stola, kako se sama kutija ne bi vidjela.

Kontrolnu kutiju pričvrstite vijcima M6.



KORAK 11

Povežite kabl za napajanje, kabl za kontroler i kabl za motor na kontrolnu kutiju kao što je prikazano.

Koristite kopče za kablove da sredite kablove i pričvrstite ih za donju stranu radne površine tako da kablovi ne vise.



KORAK 12

Pažljivo okrenite sto vodeći računa da ne prenosite težinu na ivice ploče, kako ne bi došlo do oštećenja. Za ovaj korak preporučujemo dvije osobe.

Vaš ITERIO sto je spreman za upotrebu!



Iterio



+387 66 997 989



www.iterio.co



info@iterio.co



[@iterio.co](https://www.instagram.com/iterio.co)

